


KOBRA 3 COMBO

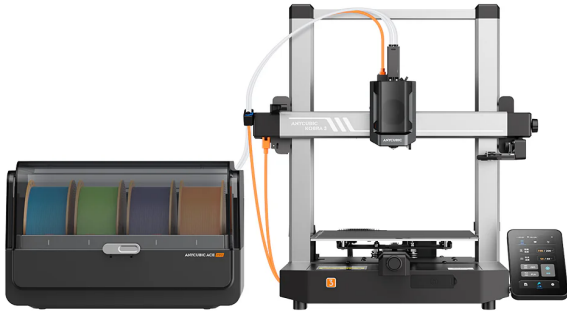

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Volumen de impresión 250 x 250 x 260 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
250 x 250 x 260 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, ABS, ASA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB flash drive, Wi-...

Software Compatibles
AnycubicSlicer, Cura

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...
452.9 x 504.7 x 483 ...

Peso del Producto
9,2 kg

Tipo de pantalla
Táctil 4.3"

Consumo Eléctrico
400W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.